


ЗАЩИТА ОБЪЕКТА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НПО «Болид» (небольшой магазин, офис, загородный дом...)

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта реализовано на построении системы пожарной сигнализации (СПС) с использованием оборудования НПО «БОЛИД».

Достоинства

- это интеллектуальная адресно-аналоговая система, которая позволяет: быстро обнаружить возгорание и точно определить его место, - что предоставляет преимущество в тушении пожара на ранней стадии и обеспечивает его ликвидацию без существенного материального ущерба;
- система устойчива к таким неисправностям в шлейфе сигнализации, как обрыв или короткое замыкание;
- возможность расширения системы и интегрирования с системами охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа;
- стоимость данной адресно-аналоговой СПС сопоставима со стоимостью традиционной пороговой неадресной системы (наименее эффективной и надежной).

Схема построения системы пожарной сигнализации

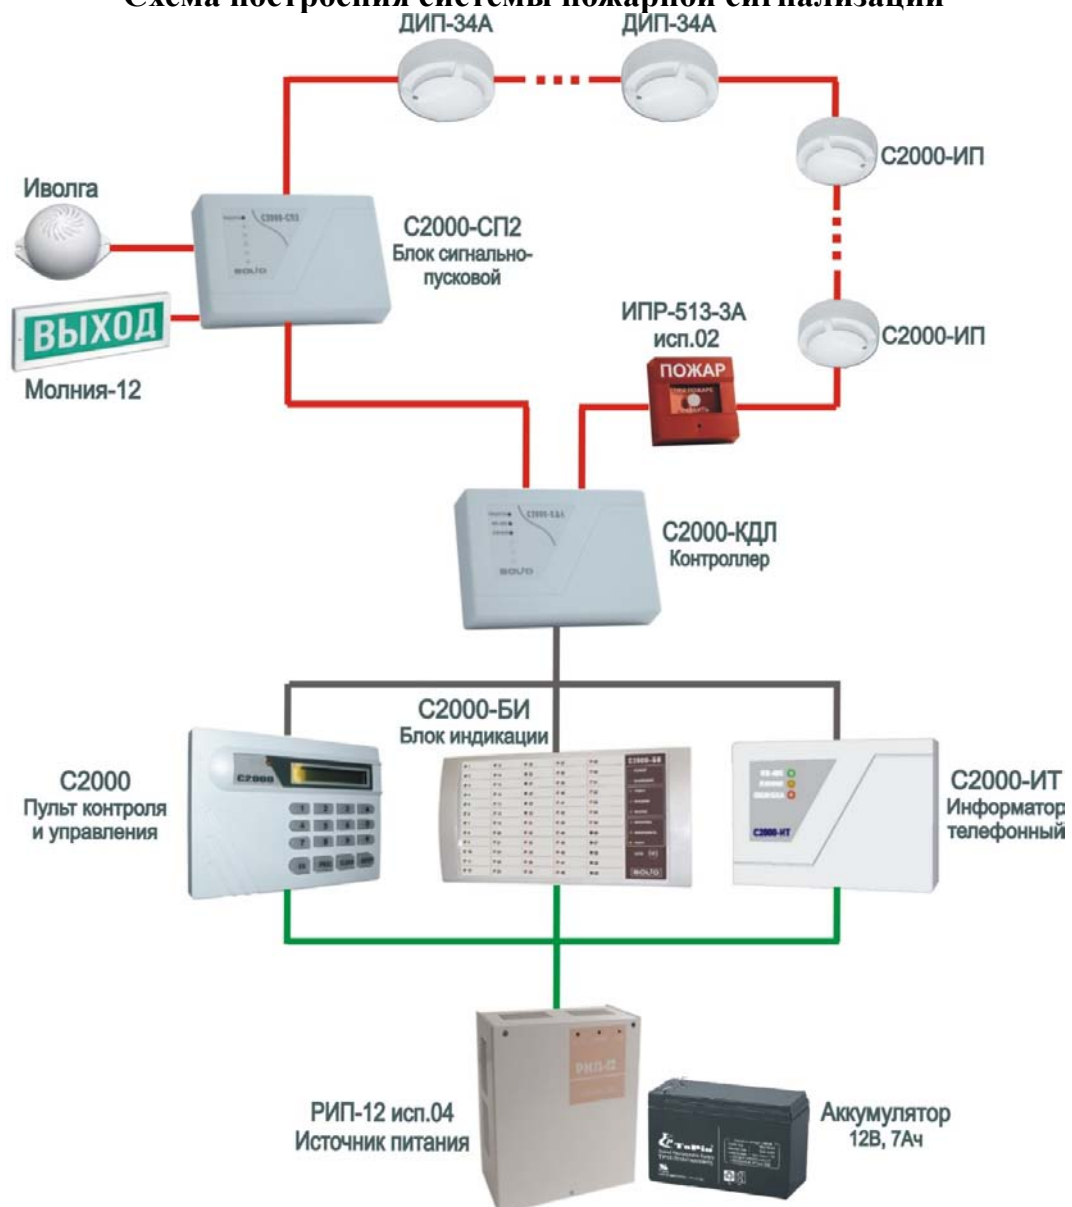

Оборудование *

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
004011	C2000	Пульт контроля и управления от 1 до 127 приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ" по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS.	1	4126,71

004155	C2000-КДЛ	Контроллер двухпроводной линии связи, до 127 извещателей.	1	1971,20
004738	C2000-БИ	Блок индикации , отображает 60 разделов.	1	3942,40
004196	C2000-СП2	Блок сигнально-пусковой адресный на 2 реле, питание от C2000-КДЛ.	1	985,60
004264	C2000-ИТ	Информатор телефонный . Передача сообщений по телефонной сети кодом на ПЦН или звуковое на телефон.	1	4040,96
005126	ДИП-34А	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый. Для работы с C2000-КДЛ.	1**	700,00
004315	C2000-ИП	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально дифференциальный.	1**	657,50
209038	ИПР 513-3А исп.02	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ.	1**	545,16
019006	Иволга	Оповещатель звуковой предназначен для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения, а также для подачи аварийных звуковых сигналов.	1	118,75
019301	Молния-12В	Табло «Выход» 12 В, 20 мА.	1	140,00
008023	РИП-12 (исп.04)	Источник питания 12 В 2 А, под аккумулятор 7 Ач, микропроцессорное управление.	1	2244,24
008040	Аккумулятор	Аккумулятор 12 В, 7 Ач.	1	364,70
212856	КСВВнг-LS 2х0,5	Кабель с однопроволочными 2 жилами, D внешний = 2,2х3,0 мм, D жил = 0,5 мм (500м бухта) (красный).	1м**	4,10
211704	Кабель УТР 2х2х0,52 кат 5е	Витая пара 5 категории, 2 пары, н/э для внутренней прокладки (305 м бухта) импортного пр-ва.	1м**	6,53
214202	ШВВП 2х0,75 (белый)	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм.	1м**	8,87

Ориентировочная стоимость оборудования - 19856,72 руб.

* **Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.**

** **Количество извещателей и длина кабеля выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений и их площади. Действует гибкая система скидок.**

Особенности

- контроль до 127 приборов, подключенных к пульту C2000 по интерфейсу RS-485. Длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м;
- количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - до 255;
- буфера событий - 1023 сообщений;
- передачу по запросу в интерфейс RS-485 значений задымленности и температуры окружающей среды от "ДИП-34А" и "С2000-ИП";
- использование "С2000-ИП" в качестве измерителя температуры с изменяющимися порогами на включение и выключение исполнительных устройств.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.