

## ЗАЩИТА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НПО «Болид»

Предлагаемое типовое решение автономной охраны реализовано на построении системы охранной сигнализации (СОС) с использованием оборудования НПО «БОЛИД».

### Достоинства


- при попытке проникновения система выдает не только адрес конкретного коттеджа, но и номер нарушенного шлейфа. Это позволяет сотруднику охраны или группе быстрого реагирования своевременно и адекватным образом устранить возникшую угрозу;

- данная адресная система подразумевает использование одного приемно-контрольного прибора (ППК) на пульте централизованного наблюдения. Это дает возможность сэкономить на покупке объектовых ППК и существенно снизить общую стоимость системы. Подобная бюджетная система с высокими техническими характеристиками по цене доступна для широкого круга пользователей;

- возможность расширения системы и интегрирования с системами пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.

Постановка на охрану и снятие объекта с охраны производится на пульте централизованного наблюдения.

### Схема построения системы охранной сигнализации.

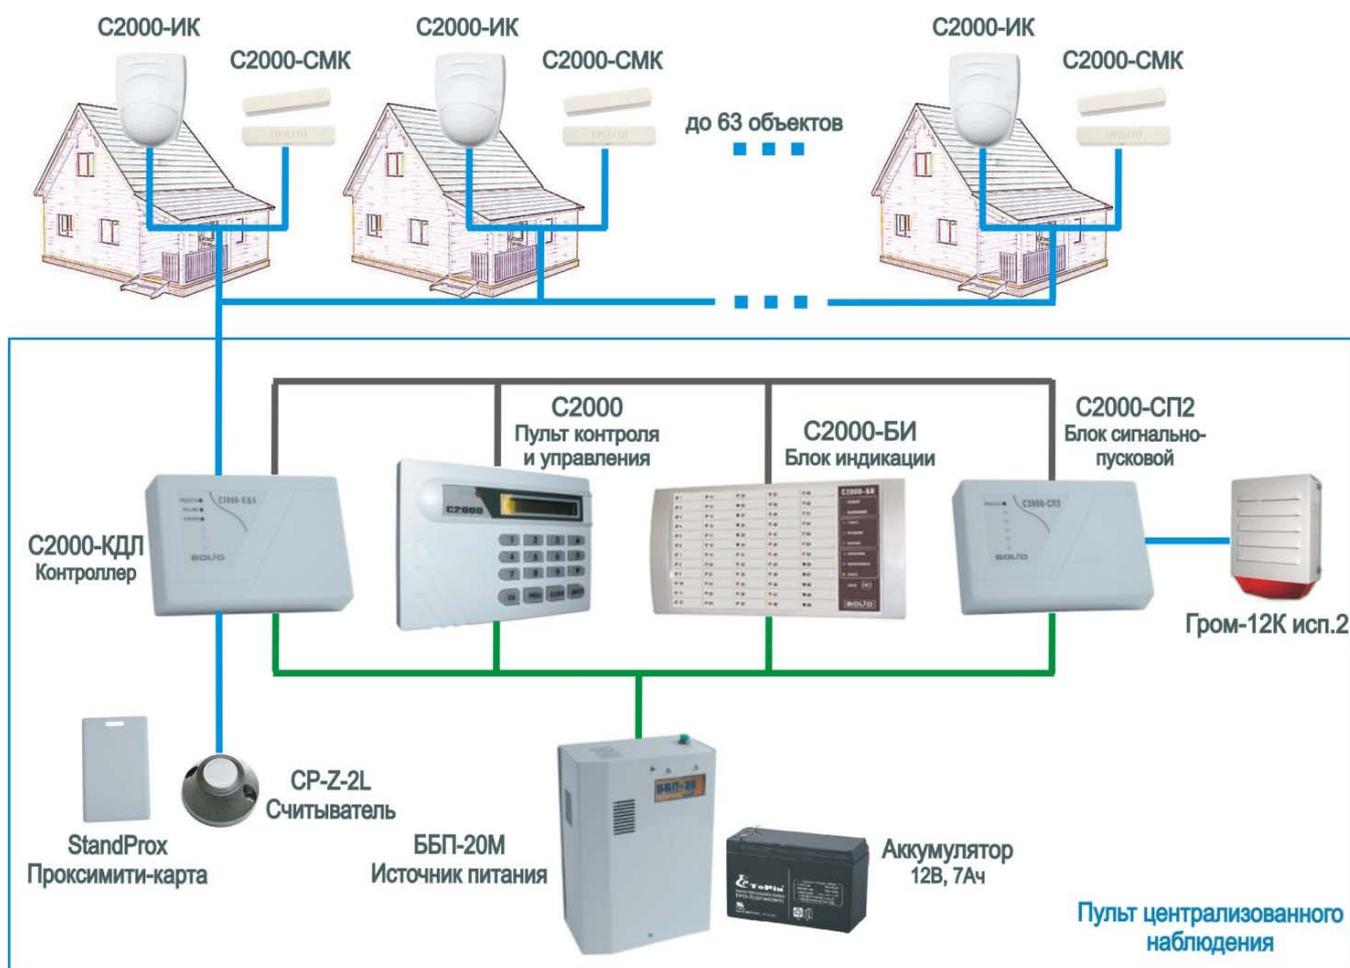

### Пультовое оборудование\*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
004011	<b>C2000</b>	<b>Пульт контроля и управления</b> от 1 до 127 приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ" по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS.	1	4126,71
004155	<b>C2000-КДЛ</b>	<b>Контроллер</b> двухпроводной линии связи, до 127	1	1971,20

		извещателей.		
004738	<b>C2000-БИ</b>	<b>Блок индикации</b> , отображает 60 разделов.	1	3942,40
004196	<b>C2000-СП2</b>	<b>Блок сигнально-пусковой</b> адресный на 2 реле, питание от C2000-КДЛ.	1	985,60
008507	<b>ББП-20М</b>	<b>Источник бесперебойного питания</b> 12 В, 2 А под аккумулятор 12 В, 7Ач.	1	725,00
008040	<b>Аккумулятор</b>	<b>Аккумулятор</b> 12 В, 7Ач.	1	364,70
206328	<b>Гром-12К исп.2</b>	<b>Оповещатель комбинированный</b> предназначен для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.	1	283,00
213733	<b>CP-Z-2L</b>	<b>Считыватель накладной.</b> Расстояние считывания 3-6 см, карты EM-marine, выход Touch Memory. Световая индикация.	1	650,00
211704	<b>Кабель UTP 2x2x0,52 кат 5е</b>	<b>Витая пара</b> 5 категории, 2 пары, н/э для <b>внутренней прокладки.</b>	1м**	6,53
214202	<b>ШВВП 2x0,75 (белый)</b>	<b>Провод</b> с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм.	1м**	8,87

Ориентировочная стоимость оборудования **13064,01 руб.**

<b>Объектовое оборудование*</b>				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
213743	<b>C-2000-ИК (исп.03)</b>	<b>Извещатель ИК-пассивный</b> , адресный, дальность 10 м, t: -30 ÷ +50°C, питание от C2000-КДЛ.	1	770,00
004047	<b>C2000-СМК</b>	<b>Извещатель охранный магнитоконтактный</b> адресный, питание от C2000-КДЛ, диапазон рабочих температур: -30°C ÷ +50°C.	1	246,40
072027	<b>StandProx (EM-Marine)</b>	<b>Проксимити-карта</b> для постановки-снятия с охраны.	1*	12,00
211705	<b>Кабель UTP 2x2x0,52 кат 5е</b>	<b>Витая пара</b> 5 категории, 2 пары, н/э для <b>внешней прокладки.</b>	1м**	7,40

Ориентировочная стоимость оборудования - **1035,80 руб.**

\* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

\*\* Количество извещателей, проксимити-карт, длина и тип кабеля выбирается в зависимости от числа охраняемых объектов и их площади. Действует гибкая система скидок.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: **(812) 950-08-10.**