

ЗАЩИТА ОБЪЕКТА НА БАЗЕ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «PROXIMA» (квартиры, дачи, дома, гаражи, магазины, офисы, социальные объекты, склады и др.)

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ


Предлагаемое типовое решение описывает построение автономной адресной системы пожарной сигнализации и мониторинга на основе устройства оконечного объектового (УОО) S632-2GSM фирмы Прохута. Это недорогой универсальный прибор для охраны малых и средних объектов в компактном и удобном для монтажа корпусе. Имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с пультами разнообразной структуры, так и индивидуально.

В системе использованы пожарные извещатели адресной серии Leonardo (производства System Sensor). Извещатели подключаются к УОО посредством адресного расширителя SEA-100L. К одному расширителю может быть подключено до 99 адресных пожарных извещателей. К УОО может быть подключено до 3 адресных расширителей (всего: 297 извещателей).

Достоинства:

- УОО осуществляет гарантированную доставку извещения за счет возможности дублирования передачи и резервирования каналов связи;
- поддерживает протоколы передачи данных:
 - ✓ - ADEMCO Contact ID;
 - ✓ - голосовые извещения;
 - ✓ - Pro-T (телефон);
 - ✓ - Pro-Net (TCP IP/UDP GPRS); Аргус-СТ, Pro-M (CSD);
 - ✓ - прием/передача SMS-сообщений, поддержка 2 SIM-карт с автоматическим переключением;
- имеет 3 релейных выхода и 6 выходов типа «открытый коллектор» для управления исполнительными устройствами;
- возможно управление выходами устройства через SMS;
- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте с помощью внешнего микрофона;
- управление режимами охраны осуществляется с помощью клавиатуры;
- имеет встроенный источник питания (+12В) и аккумулятор. Возможно также подключение внешних сетевых и резервных источников.

Схема построения системы охраны на основе охранно-пожарного приемно-контрольного прибора

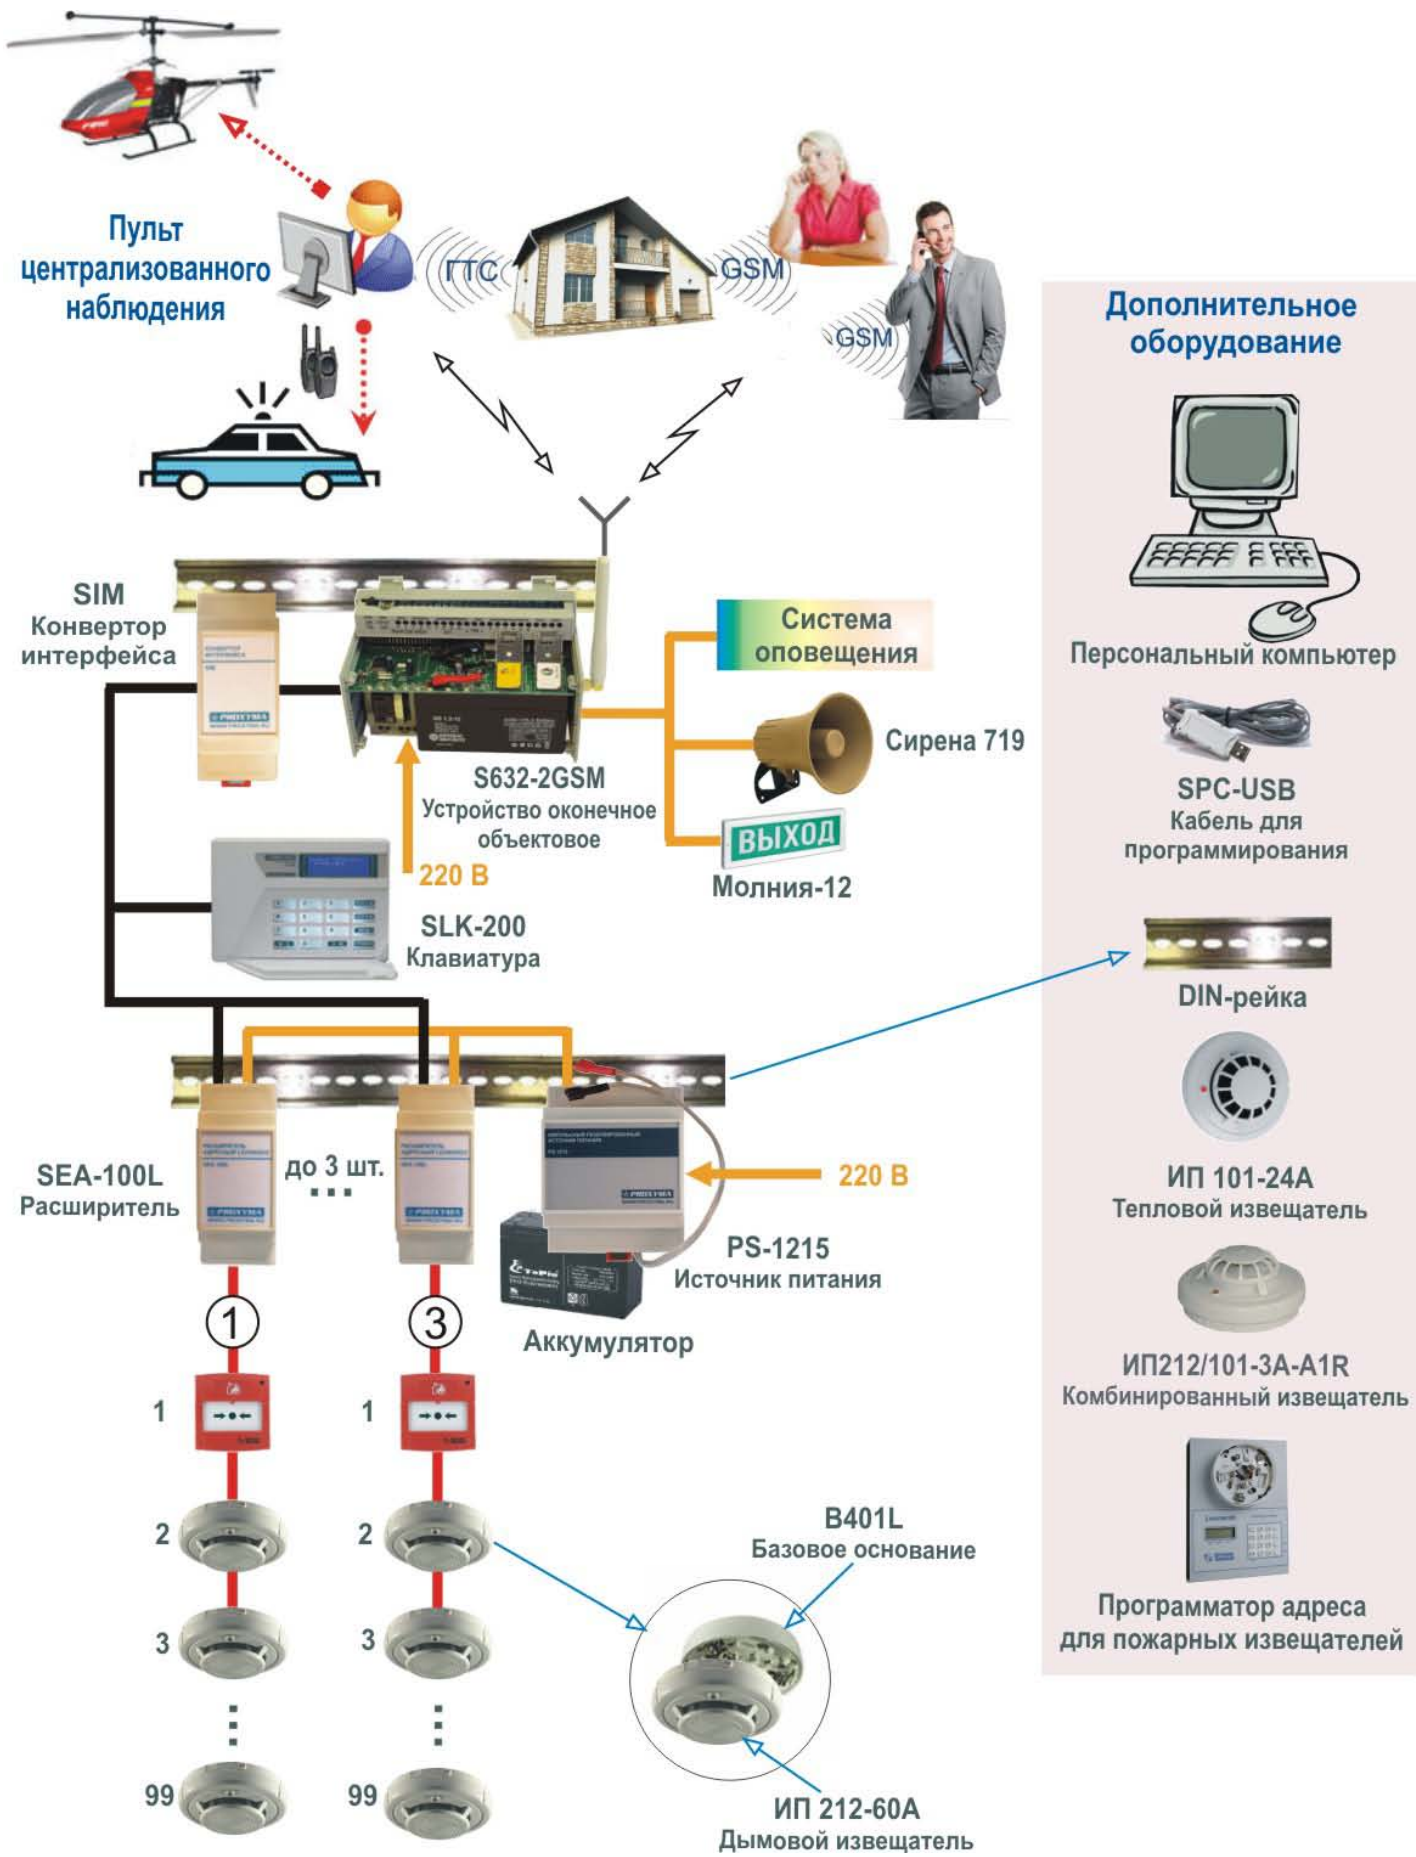

Основное оборудование *

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
-----	--------------	----------	--------------	--------------------------

215772	S632-2GSM	Устройство оконечное объективное приемно-контрольное 6 ШС с расширением до 32 ШС, под 2 SIM-карты (GSM, GPRS, Contact-ID, голос), упр-е Touch Memory или клавиатура, возм. прослушивания помещения, встр. акк. 1,2 А*ч. Программирование с РС.	1	6766.00
219184	SLK-200	Клавиатура с графическим ЖКИ , 16 клавиш, белая подсветка.	1	1960.00
219249	SIM	Конвертор интерфейса для подключения расширителей, клавиатур и кабелей программирования.	1	380.00
220967	SEA-100L	Расширитель для подключения до 99 пожарных извещателей серии Leonardo (System Sensor).	1**	1020,00
215780	PS-1215	Источник резервного питания импульсный 12В 1,5 А , пластиковый корпус, для крепления на DIN-рейку, под внешний АКБ 1,2...17,0 А*ч.	1	760,00
005186	ИП212-60А «Leonardo-О»	Дымовой оптико-электронный извещатель предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды со стабилизацией уровня чувствительности и с возможностью точной установки трех уровней чувствительности: высокой - 0.08 дБ/м; средней - 0.12 дБ/м; низкой - 0.16 дБ/м.	1**	715,00
010600	B401L	Базовое основание предназначено для подключения адресных пожарных извещателей серии Leonardo.	1**	81,00
209373	ИПР-ЛЕО	Извещатель ручной.	1**	525,00
010036	719	Сирена двухтональная 109 дБ, 12 В, 0,5 А.	1	500,00
019301	Молния-12В	Табло «Выход» 12 В, 20 мА.	1	140,00
008040	Аккумулятор	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч.	1	416,00
212856	КСВВнг-LS 2x0,5	Кабель с однопроволочными 2 жилами, D внешний = 2,2x3,0 мм, D жил = 0,5 мм (красный).	1м**	4,10
211704	Кабель УТР 2x2x0,52 кат 5е	Витая пара 5 категории, 2 пары, н/э для внутренней прокладки импортного пр-ва.	1м**	6,53
214202	ШВВП 2x0,75 (белый)	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм.	1м**	8,87

Ориентировочная стоимость оборудования 13 282,50 руб.

Дополнительное оборудование *				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
005185	ИП101-24А-А1R «Leonardo-Т»	Тепловой максимально-дифференциальный извещатель предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания.	1**	672,00
005193	ИП212/101-3А-А1R «Leonardo-ОТ»	Комбинированный извещатель предназначен для обнаружения возгораний по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и по скорости ее нарастания.	1**	930,00

010600	B401L	Базовое основание , предназначено для подключения адресных пожарных извещателей серии Leonardo.	1**	81,00
005195	ПА	Программатор адреса для извещателей Leonardo	1	2250,00
215777	SPC-USB	Кабель для программирования S632-2GSM с разъемом USB.	1	790,00

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество данного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от площади (планировки) защищаемого объекта. Действует гибкая система скидок.

Особенности

- удаленное конфигурирование объекта
- удобная программа-конфигуратор
- светодиодные индикаторы шлейфов
- выносная антенна
- корпус на DIN-рейку (8 модулей)
- контроль цепи оповещения
- двусторонняя голосовая связь с объектом
- работа с радиопередатчиками "Lars"
- работа с УОП-3, УОП-4, УОП GSM, УОП-6 GSM и другими пультовыми устройствами, программными комплексами "Андромеда", "Эгида-2", "Атлас-20", и т.д.
- подключение до 6 считывателей Touch Memory или клавиатур.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.