

РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ЗАГОРОДНОГО ОБЪЕКТА


ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагаемое решение описывает автономную охранную радиоканальную сигнализацию небольшого объекта (загородного дома). Система построена на оборудовании СТРЕЛЕЦ производства фирмы Аргус-Спектр. Монтаж системы не требует прокладки проводов для охранных шлейфов. Управление режимами работы сигнализации осуществляется с помощью клавиатуры или радиоканальных брелков. Имеется возможность подключения внешних свето-звуковых оповещателей.

Достоинства

- высокая помехоустойчивость системы;
- программируемый период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин;
- контроль основного и резервного источников питания;
- защита от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);
- диапазон рабочих температур: -30..+55 °С.

Схема построения радиоканальной системы охраны объекта

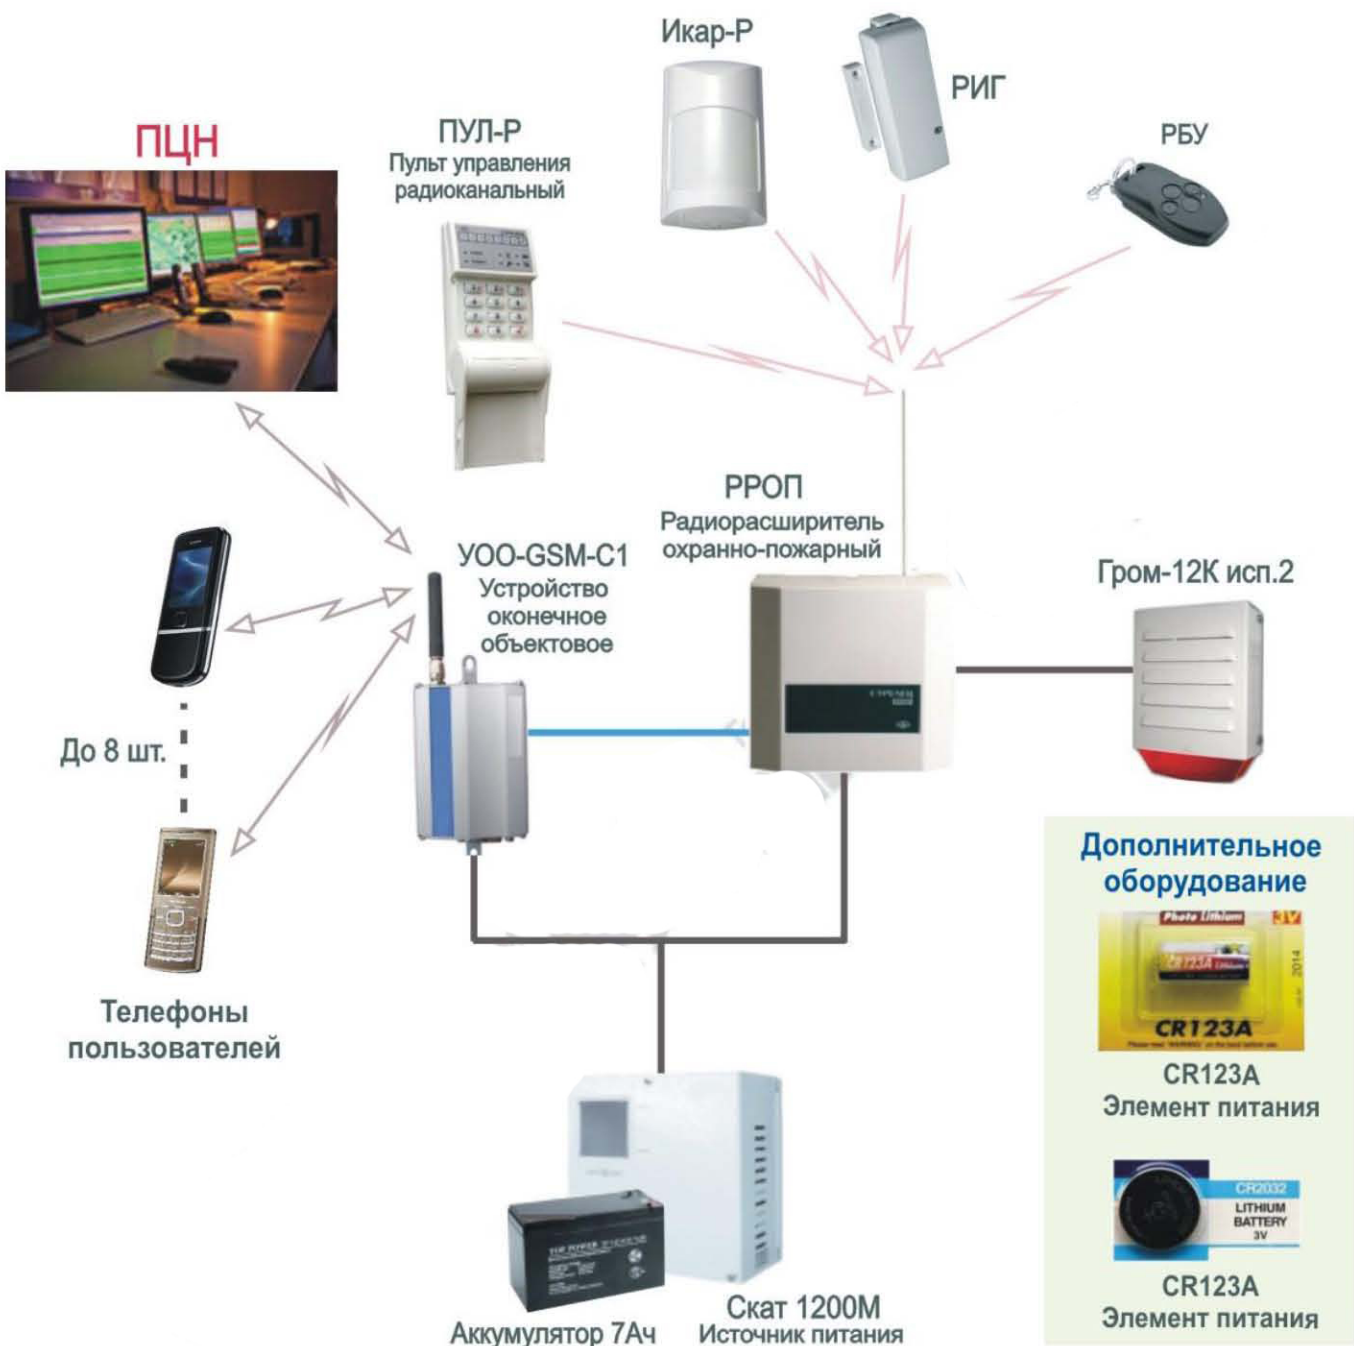

Объектовое оборудование*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт. (руб.)
020290	РРОП	Радиорасширитель охранно-пожарный , 10 радиочастотных каналов передачи, контроль до 32 извещателей, выходы: RS-232, релейные (3 шт.), открытый коллектор (2 шт.), СЛ "Аккорд-512", питание 12 В, t: -30 +50 °С.	1	4201,98
201873	ПУЛ-Р	Пульт управления радиоканальный.	1	2188,90
207121	УОО-GSM-C1	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по каналам сотовой связи стандарта GSM. Управление радиосистемой "Стрелец®" и передача детальной информации на ПЦН и/или сотовые телефоны пользователей (до 8 шт.). Питание 12В. Кабель для подключения в комплекте.	1	8999,86
008048	Скат-1200М	Источник вторичного электропитания резервированный 12В, 2А.	1	2383,00
008040	Аккумулятор	Аккумулятор 12В, 7Ач.	1	416,00
020293	РИГ	Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный универсальный. Дальность радиоканала 150 м, вход для подключения ШС.	1**	1559,96
020292	Икар-Р	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный радиоканальный. Объемная зона обнаружения. Дальность обнаружения 12 м, дальность радиоканала 150 м.	1**	1888,00
020297	РБУ	Радиобрелок управления и индикации , дальность радиоканала 200 м.	1**	1246,08
206328	Гром-12К исп.2	Оповещатель комбинированный предназначен для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.	1	283,00
006005	ШВВП 2х0,75	Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.	1**	7,9 руб. (за метр)
208460	CR123A	Элемент питания (батарея) для приборов радиосистемы "Стрелец®".	1**	193,99
210722	CR2032	Элемент питания (резервная батарея) для приборов радиосистемы "Стрелец®".	1**	90,53

Ориентировочная стоимость пультавого оборудования 23 459,2 руб.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество извещателей и других компонентов радиосистемы выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует гибкая система скидок.

Особенности

- программирование РРОП осуществляется с помощью персонального компьютера посредством интерфейса RS-232;
- возможность работы в системах на базе ППКОП "Аккорд-512";
- электронный протокол на 256 событий.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.