

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕРИМЕТРОМ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО УЧАСТКА


Предлагаемый типовой проект учитывает особенности построения систем видеонаблюдения за периметром. В первую очередь это касается выбора видеокамер. Они должны быть способны передавать четкое изображение как днем, так и ночью. Для этих целей следует использовать видеокамеры с инфракрасной подсветкой.

Тип регистратора выбирается в зависимости от числа задействованных видеокамер. Их количество рассчитывается на этапе проектирования и определяется протяженностью периметра, его «извилистостью», особенностями ландшафта.

Система обеспечивает:

- круглосуточный контроль за обстановкой вдоль периметра участка, перед въездными воротами и калиткой в ограде;
- запись изображения со всех видеокамер для хранения и просмотра в случае необходимости;
- получение изображения периметра по сети на удаленном компьютере в режиме реального времени, просмотр архива записей и их копирование на внешний носитель (например, для полиции).

Схема построения системы видеонаблюдения за периметром дачи

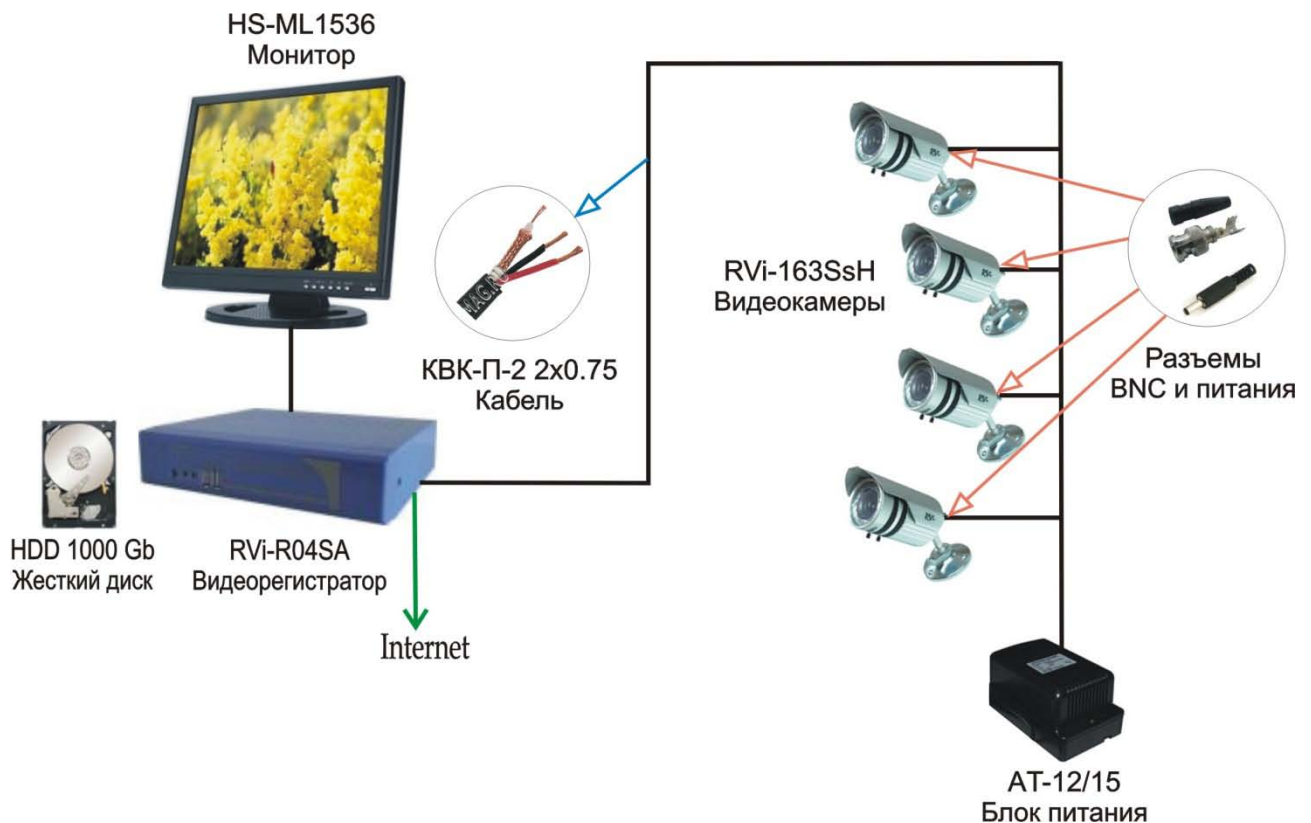

Состав комплекта*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
215684	RVi-R04SA	Видеорегистратор: 4-х каналный DVR. Меню рус. Формат сжатия MJPEG; 4 входа BNC; 1 выход BNC + 1 VGA; 1 вход аудио; 1 выход аудио; Разрешение записи 640x272 50к/с; Отображение 704x576 100к/с; Воспроизведение: 1/4-х канальное; 1 SATA порт (HDD макс. 1Tb); USB 2.0 (архивация на USB flash); пульт д/у; USB мышь с поддержкой PS/2; 180x200x46 мм.	1	4400,00
212475	HDD 1000 Gb	Жесткий диск: объем 1000 Gb (1 Tb), слот SATA-II, Seagate Barracuda, Maxtor, WD и т.п.	1	2623,05

215196	RVi-163SsH	Видеокамера: цв. 1/3" SONY CCD, 420 ТВЛ, ASP, Auto BLC, ATW, Auto AGC, EE, S/N 50 dB, f=4-9мм с внешней регулировкой фокусировки, 0,5 лк/F1.2, 0 лк (ИК до 20м), DC12В/300мА, IP66, Ø170x114мм, алюминиевый корпус.	4**	4070,00
211536	AT-12/15	Блок питания 12 В стабилизированный, ток 1,5 А круглосуточно. / 2 А макс., 127x76x60 мм.	1	336,00
216687	HS-ML1536	Монитор 15" , разрешение 1280x1024, шаг 0,264 мм, яркость 300 кд/м ² , контрастность 600:1, входы видео VGA/RCA/BNC, входы аудио RCA/Jack стерео, угол обзора: Н/В:170 град, питание 12 В, 3,5 А, БП в комплекте, 430x130x460 мм, 3,5 кг.	1	10230,00
213067	КВК-П-2 2x0,75 черный	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки).	1 м**	26 за 1 метр
066030	Разъем BNC - универсальный	Разъем под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт).	8**	27,13
207751	Разъем питания видеокамеры	Разъем D нар. 5,5 мм x D внутр. 2,1 мм x L 14 мм.	4**	4,65

Ориентировочная стоимость оборудования - 34130,69 руб.

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений (объектов) и их особенностей. Действует гибкая система скидок.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: **(812) 950-08-10.**