

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«Квартира под контролем»

ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ

В любой момент времени, находясь в любой точке земного шара, вы можете наблюдать за обстановкой в вашем жилище (на объекте).


Система позволяет:

- получать высокое качество изображения;
- записывать видео-, аудиоинформацию, а также тревожные события;
- использовать компьютер в качестве регистратора видео и тревожных событий;
- удаленный просмотр через INTERNET.

Достоинства

- простая установка;
- интуитивный Web-интерфейс;
- передача потокового высококачественного видео на удаленные сайты;
- возможно подключение различных датчиков, например датчиков открытия двери, ИК-датчиков движения, датчиков воды, газа и т.д., что позволяет иметь законченную систему безопасности;
- установочный CD и сетевая конфигурация, обновление встроенного ПО.

Схема построения системы видеонаблюдения

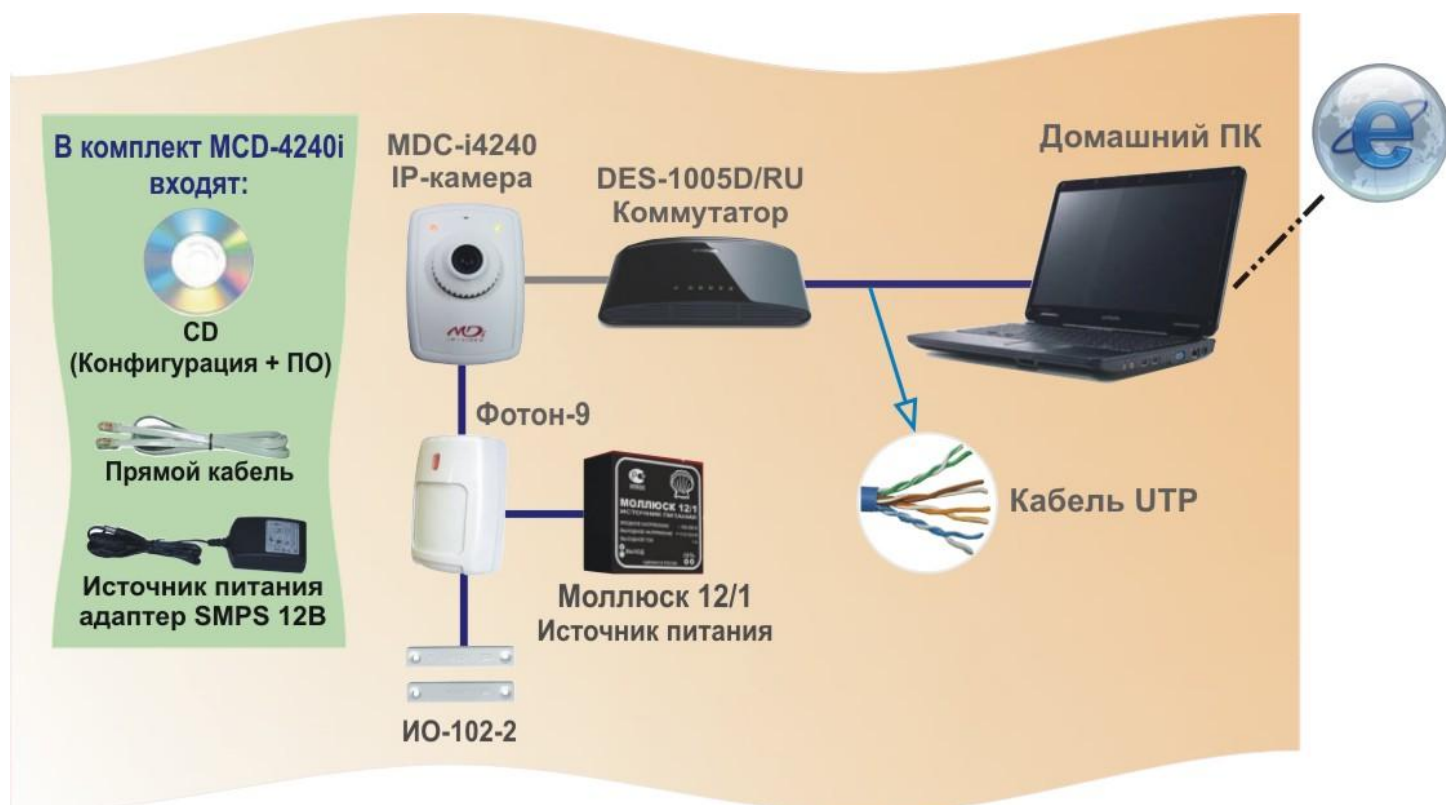

Состав комплекта *				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт. (руб.)
214320	MDC-i4240	IP корпусная видеочамера MICRODIGITAL , 1/4" VGA Progressive CMOS, Цветная, 4.0лк, f =4.3мм, 640x480, H.264/MJPEG, двунаправленное аудио, тревожные вх/вых 1/1, DDNS/uPnP, 12В DC (220В адаптер в комплекте).	1**	6987.40
220301	D-Link Switch DES-1005D/RU	Коммутатор Switch для систем IP-видеонаблюдения, 5 портов 10/100 Мбит/сек.	1	582.82
002044	Фотон-9	Извещатель охранный объемный оптико-электронный , 10 м, 90 гр., антисаботажная зона, t: 0...+50С.	1**	585.28
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Извещатель охранный магнито-контактный предназначен для блокировки дверных и оконных проемов на открывание или смещение.	1**	28,65
217688	Моллюск 12/1	Малогабаритный (49x49x25 мм) блок питания , 100-250 В AC на входе, 12В DC, 1А на выходе, IP86.	1	380,00
211704	Кабель UTP 2x2x0,52 кат 5е	Витая пара 5 категории, 2 пары, н/э для внутренней прокладки.	1м**	6,53

Ориентировочная стоимость оборудования **8 570,68 руб.**

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от планировки и площади объекта. Действует гибкая система скидок.

Особенности

- несколько уровней защиты камеры от несанкционированного доступа, PTZ, вход/выход тревоги;
- запись видео и тревожных событий возможна как на локальное записывающее устройство, так и на удаленное, с использованием облачных технологий;
- 16 пользователей одновременно;
- установочный CD и сетевая конфигурация, обновление встроенного ПО.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.