

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА НА БАЗЕ ВИДЕОДОМОФОНА И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА (для офисных и складских помещений, загородных частных домов и дач)

Предлагаемое типовое решение системы ограничения доступа реализовано на базе видеодомофона, состоящего из: видеомонитора **DPV-4HP2** Commax и вызывной панели **AVC-305** Activision, - и электромеханического замка **JL-10P** J-LOCK.

Основные задачи

- обезопасить свое жилище или офисное помещение от нежелательных посетителей;
- разрешать или запрещать доступ на территорию или в здание.


Система позволяет

- человеку, находящемуся в здании, видеть посетителя и без непосредственного контакта с ним узнать о цели визита и открыть входную дверь в помещение на расстоянии.

Достоинства

- возможность подключения дополнительных устройств: вызывной панели или видеокамеры, аудиотрубки, видеомонитора, - позволяющих создать различные конфигурации системы на объекте;
- легко устанавливается и настраивается, а в процессе эксплуатации практически не требует ухода;
- надёжная и доступная по цене система;
- максимальная простота и удобство в обращении.

Схема построения системы

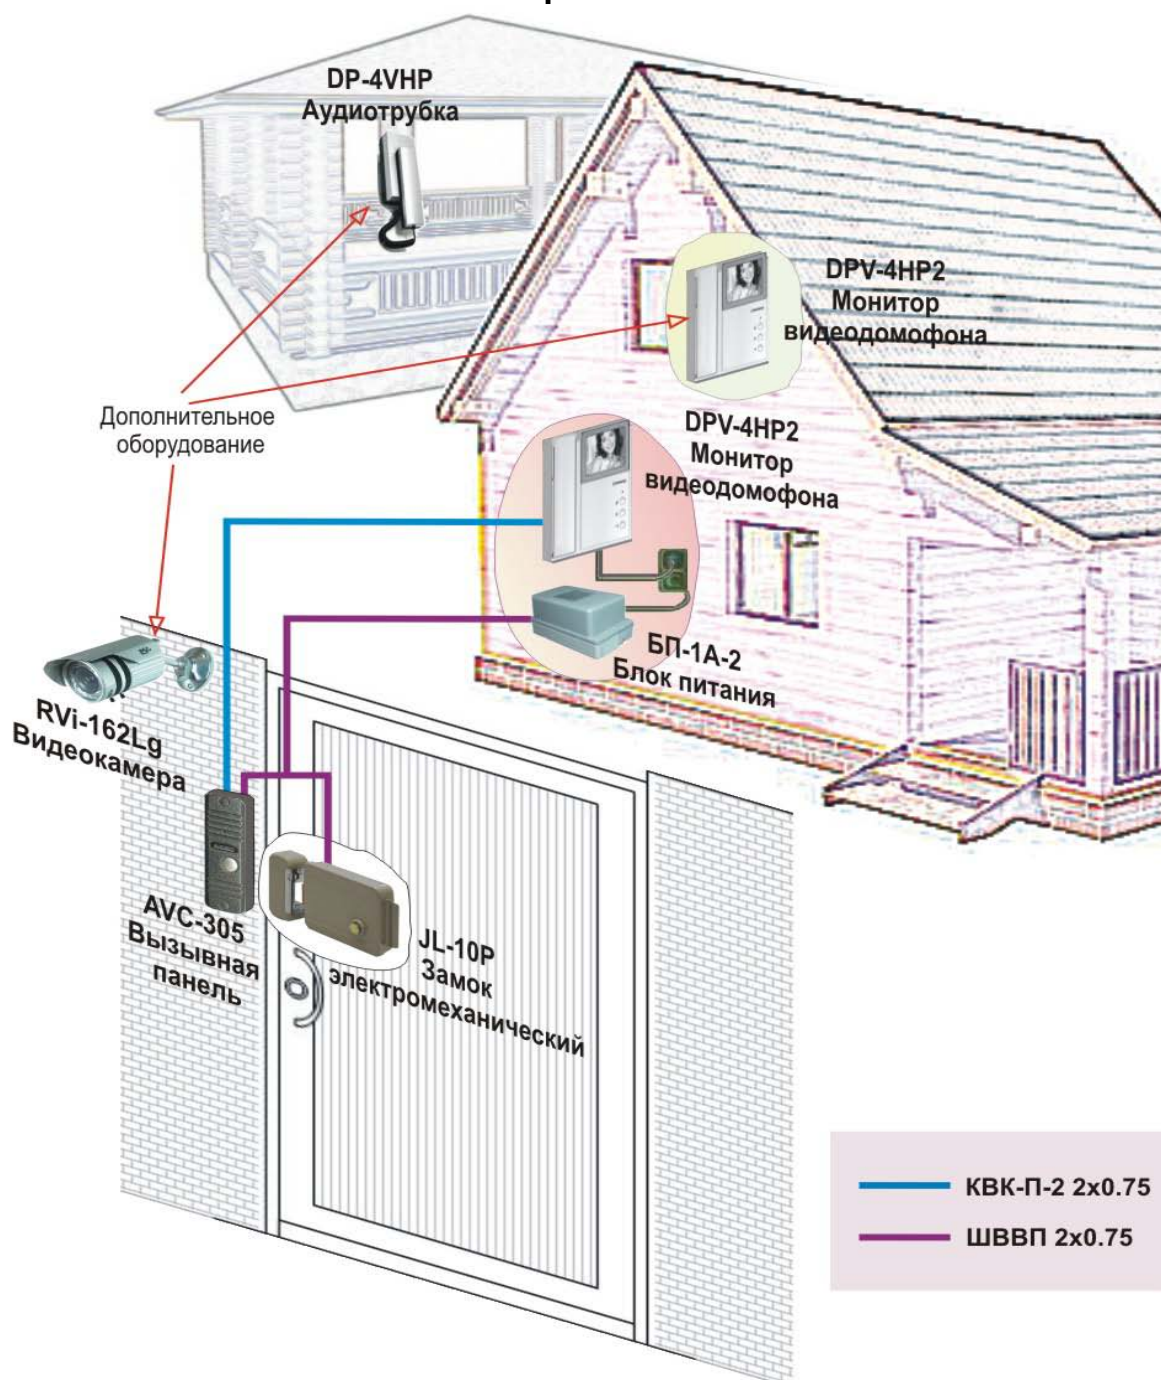

Состав комплекта*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
215030	DPV-4HP2	Монитор видеодомофона; ч/б; 4", 4-х проводный; 2 входа, подключение дополнительной трубки DP-4VR к монитору; до 2-х мониторов в параллель.	1	2909.41
062091	AVC-305	Вызывная панель, накладная, ЛС 4-х проводная, 400 ТВЛ, ИК подсвет.; 122x40x24 мм.	1	1704,00
217985	JL-10P	Замок электромеханический универсальный, накладной, без блокировки открывания, кнопка. Цвет - матовый серый. 130X105x38 мм, 12 В.	1	728.00
063110	БП-1А-2	Блок питания 12 В, стабилизированный, ток 0,5 А круглосуточно / 15 В импульсный выход для питания электромех. замка, 125x75x60 мм.	1	509.00
208242	ГП-черный Гибкий переход	Гибкий кабельканал для перехода на дверь, диаметр 6 мм, длина 300 мм, цвет черный.	2	63.00
213067	КВК-П-2 2x0,75	Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки), черный.	1 м**	26 за 1 метр
214202	ШВВП 2x0,75	Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 3,4x5,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм.	1м**	8,87

Ориентировочная стоимость оборудования 6011,28 руб.

Дополнительное оборудование*

Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
215030	DPV-4HP2	Монитор видеодомофона; ч/б; 4", 4-х проводный; 2 входа, подключение дополнительной трубки DP-4VR к монитору; до 2-х мониторов в параллель.	1	2909,41
215198	RVi-162Lg	Видеокамера наружной установки ч/б 1/3" LG CCD, 420 ТВЛ, ASP, Auto BLC, ATW, Auto AGC, EE, S/N 48 dB, f=4-9мм, 0,8 лк/F1.2, 0 лк (ИК до 20м), DC12В/300мА, IP66,Ø170x114мм, алюминиевый корпус. (Без подогрева)	1	3300,00
211161	DP-4VHP	Дополнительная 4-проводная аудиотрубка для видеодомофонов Comtax.	1	525,87

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Длина кабеля выбирается в зависимости от планировки охраняемого объекта.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов по телефону: (812) 950-08-10.