

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) И УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ОДНУ ТОЧКУ ПРОХОДА

(вход во внутренние помещения объектов: производственных, офисно-административных и жилых зданий)

Предлагаемое типовое решение системы реализовано на базе сетевого контроллера **NC-1000** (фирмы "Parsec").


Основные задачи данной СКУД

- предотвращение доступа посторонних (вход и выход осуществляются по карте);
- учет рабочего времени сотрудников (система подключается к одному рабочему месту ПК).

Достоинства:

- система российского производства. Отличается приспособленностью к российским условиям эксплуатации, близостью и доступностью производителя, что позволяет оперативно получать техподдержку и не вызывает больших задержек с поставкой оборудования;
- возможность интеграции ОПС и CCTV в данную систему; единый интерфейс при работе с этими подсистемами;
- интерфейс программного обеспечения, несмотря на широкую функциональность, прост и понятен;
- надёжная и доступная по цене система;
- быстрый монтаж и подключение;
- небольшие затраты при эксплуатации;
- максимальная простота и удобство в обращении;
- в контроллер встроены источник питания, в который устанавливается резервный аккумулятор для сохранения работоспособности системы при пропадании основного питания.

Схема построения системы контроля доступа и учета рабочего времени на одну дверь

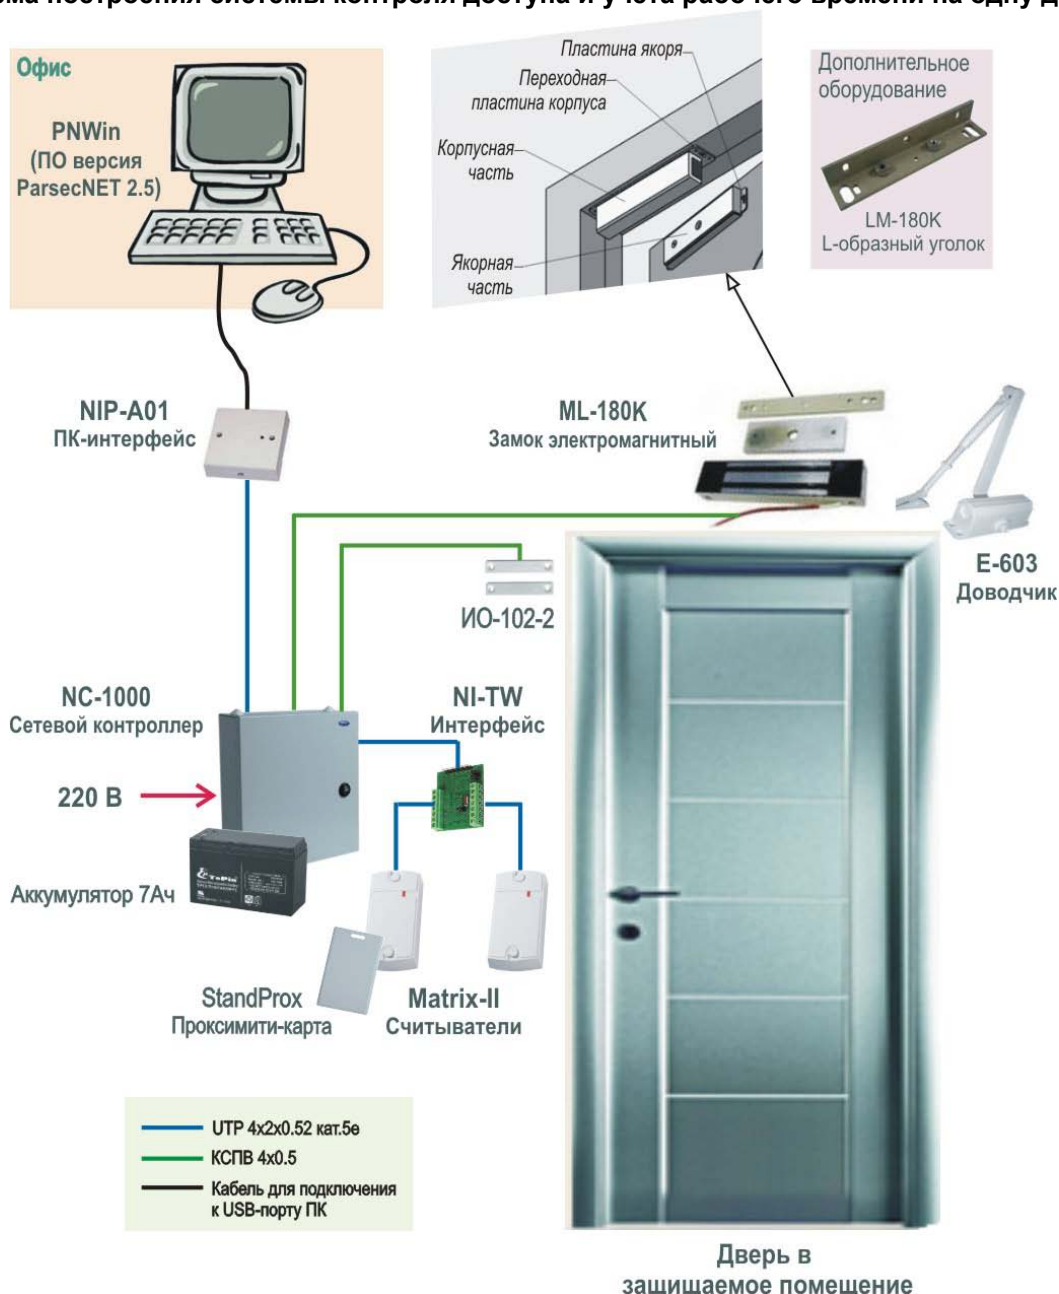

Состав комплекта*				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
072100	NC-1000	Сетевой контроллер на одну точку прохода, RS-485, Входы: RTE (запрос на выход), DC (геркон двери), внешний датчик,1000 ключей, функция охраны, одно /двухсторонний проход, в корпусе с БП.	1	9634.59
072149	NIP-A01 ПК-интерфейс	Интерфейс для подключения одного сетевого контроллера к ПК (режим автономной работы с подключением к ПК), интерфейс USB.	1	1009.80
-	PNWin (версия ParsecNET 2.5)	Программное обеспечение.	1	бесплатно
072073	Matrix-II	Считыватель Proximity карт, расстояние считывания 6-8 см, карты EM-marine, выход Touch Memory. Цвет серый.	2	820.00
072108	NI-TW	Интерфейс для подключения считывателей Touch memory и считывателей с интерфейсом Wiegand 26 к сетевым контроллерам серии NC.	1	3029.40
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Извещатель охранный магнито-контактный предназначен для блокировки дверных и оконных проемов на открывание или смещение.	1	28,65
054086	ML-180K	Электромагнитный замок 180 кг удержания, 12 В/0,4 А, 180х40х25мм, масса 0,8 кг. Цвет серый.	1	936,00
070110	E-603 белый	Доводчик для дверей весом до 75 кг, габариты (мм) 186х44х67, температурный диапазон (град.С) -35..+40, двухскоростной, регулируемый, универсальный доводчик для широкого спектра дверей; цвет: золото, серебро, бронза, белый.	1	726,00
072027	StandProx (EM-Marine)	Проксимити-карта – карта доступа бесконтактная.	1**	12,00
008040	Аккумулятор	Аккумулятор 12 В, 7 Ач.	1	364,70
006177	КСПВ 4x0,5	Кабель с однопроволочными 4 жилами, диаметр внешний = 3,4 мм, диаметр жил = 0,5 мм.	1м**	4,30
211706	Кабель UTP 4x2x0,52 кат 5е	Витая пара 5 категории, 4 пары, н/э для внутренней прокладки (импортного пр-ва).	1м**	10,05

Ориентировочная стоимость оборудования - 17 395,49 руб.

Дополнительное оборудование				
Код	Наименование	Описание	Кол-во (шт.)	Стоимость за 1 шт.(руб.)
054272	LM-180K	L-образный уголок для ML-180K в цвет замка	1	179,00

* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика.

** Количество proximity-карт и длина кабеля выбирается в зависимости от числа пользователей и планировки помещения. Действует гибкая система скидок.

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у

специалистов по телефону: **(812) 950-08-10.**